DAINICHI

暖房機器

2012 総合カタログ

あなたの暮らしにぴったりの1台をお選びください。

ラインナップ機能早見表	LX TYPE	L TYPE	NE TYPE	S TYPE	FB TYPE
	3ページ	3ページ	4ページ	4ページ	5ページ
	FW-378LX(W)	FW-368L(S)	FW-258NE(R)	FW-328S(S)	遠赤外線 FB-356T(W)
表示部	大型バックライト液晶（白・ピンク・赤）	オレンジ液晶	オレンジ液晶	グレー液晶	〈FB-356T〉白色バックライト液晶 FB-566LDはLED表示
部屋の広さ					
木造7畳まで			FW-258NE 3.5Lタンク	FW-258S 3.5Lタンク	
木造9畳まで			FW-328NE 5.0Lタンク	FW-328S 5.0Lタンク	FB-356T 6.0Lタンク
木造10畳まで	FW-378LX 9.0Lタンク	FW-368L 9.0Lタンク			
木造11畳まで			FW-438NE 5.0Lタンク	FW-428S 5.0Lタンク	
木造12畳まで	FW-478LX 9.0Lタンク	FW-468L 9.0Lタンク			
木造15畳まで	FW-578LX 9.0Lタンク	FW-568L 9.0Lタンク			FB-566LD 9.0Lタンク
木造17畳まで	FW-678LX 9.0Lタンク	FW-668L 9.0Lタンク			
おもな機能					
給油	8段階油量モニター	給油モニター			FB-356T 給油モニター / FB-566LD 8段階油量モニター
	ワンタッチ汚れんキャップ			給油汚れんキャップ	ワンタッチ汚れんキャップ
	給油2段階サイン				
消臭	パワフル秒速消臭システム				
快適性	新ひかえめ運転		ひかえめ運転		新ひかえめ運転
音	ノンスパーク点火				ノンスパーク点火
	低騒音ボックス構造				
使いやすさ	メロディーお知らせ ※FW-328Sは除く				
お手入れ	おそうじラクラクフィルター ※FW-328Sは除く				
	フッ素コーティングルーバ				
その他標準機能	タイマー運転（24時間タイマー）／チャイルドロック／異物混入防止ルーバ				
	給油時消火装置／消し忘れ消火装置／対震自動消火装置				

国内の自社工場で生産。

お客様に末長く製品をご愛用いただくために、私たちは製品の設計から組立、検査にいたるまで徹底した品質管理のもと、新潟の自社工場で行なっています。

ダイニチは業界初の本体3年保証。

1998年8月から業界初の取り組みとして本体3年保証を導入。通常の使用において正常なご使用ができなくなった場合、無償での修理をお約束しております。※詳しくは本カタログの裏面をご覧ください。

PSC対応品 PSCマークについて

消費生活用製品安全法の技術基準に適合した製品です。詳しくは6ページ「PSCマーク（特定製品）について」をご覧ください。

すばやく、暖かく 40秒[※1]スピード着火

着火後は最大パワーで燃焼し、室温が20℃に達するまでわずか16分※2。
強い暖房パワーで、足元からお部屋全体をすばやく暖めます。

※1 予熱なしの着火時間。5kW以上の機種は45秒となります。
※2 FW-378LXで、運転ボタンを押してから室温が20℃に達するまでの時間（試験条件：設定温度20℃・外気温5℃・室温8℃の木造戸建住宅10畳を想定した当社環境試験室にて測定）。

給油の手間を、もっとスムーズに

ワンタッチ汚れんキャップ

キャップを回す必要もなく、給油の手間が少なくなり、手も汚れにくいです。

開けるときは ボタンを押すだけ

閉めるときは キャップを押すだけ

「カチッ」という音と手ごたえでロックを確認できます。

18L ポリタンクで 給油2回分

9Lタンク

一度にたくさん給油できるから、寒い場所での給油回数が少なくすみます。

ラクラクWとって

タンク上下に2本の「とって」があるので、両手でしっかり持つことができます。

ニオイをしっかり抑える

●ニオイの元となる未燃ガスを瞬時に遮断
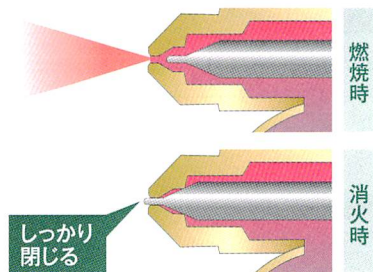
パワフル秒速消臭システム

8年前の商品と比べ、気になる点火時のニオイを50％減、消火時のニオイも30％減を実現したのが「パワフル秒速消臭システム」です。ニオイの元となる未燃ガスをすばやく燃やします。

●ニオイの元となる炭化水素の比較
（温風吹出口近傍で、X管にて炭化水素濃度を測定）

▼点火してからの炭化水素濃度上昇値

▼強燃焼から消火した時の炭化水素濃度

ムダを減らしつつ、快適さをキープ

新ひかえめ運転

自動点火・消火機能で、暖めすぎを抑え、快適な温度に自動で保ちます。

ひかえめ運転

お部屋が設定温度で安定したら、蓄えられた熱と灯油を上手に使って、燃焼量をしぼり暖めすぎを抑えます。

新ひかえめ運転

設定温度20℃で運転を開始した場合	▶	室温が安定したら、最大約1℃室温を下げて運転	▶	室温が上昇し、設定温度より3℃高くなると消火	▶	室温が設定温度より1℃低くなると点火
運転開始		19℃で運転		23℃で消火		19℃で点火

（運転開始〜19℃で運転：ひかえめ運転）

その他の便利なアイテム

給油 8段階油量モニター

タンクを持ち上げなくても灯油の残量がわかります。

給油 給油2段階サイン（給油モニター付き）

タンクが空になると「予告」ランプが点滅し、間もなく消火というときには「給油」ランプが点滅。

給油 給油汚れんキャップ

グリップ付きで回しやすく、手も汚れにくいです。

音 ノンスパーク点火

点火時の放電音をなくしました。

音 低騒音ボックス構造

燃焼時の音を包み込んで密閉するので、最大燃焼時も35dB※と静かな図書館より小さな音。
※3.2kWの機種の場合

使いやすさ メロディーお知らせ

給油は「キラキラ星」、消し忘れ消火や自動消火は「オーラリー」のメロディーとランプでお知らせ。

その他 給油時消火装置

給油時、本体からタンクを抜いた際に運転を停止しなかった場合でも、自動で消火します。

お手入れ おそうじラクラクフィルター

さっと取り外しができるのでお掃除がラク。また、抗菌※ネット使用で雑菌の繁殖を抑えます。

※［試験機関］一般財団法人 ボーケン品質評価機構
［試験方法］JIS Z2801に準拠
［抗菌の方法］フィルターに抗菌剤を含浸
［抗菌を行なっている対象部分の名称］ファンフィルター
［試験結果］抑制を確認（10235976-1/10235976-2）

お手入れ フッ素コーティングルーバ

汚れにくく拭きとりもカンタン。

その他 不完全燃焼防止装置の作動強化

給気不足や換気不足など、万一の事故を未然に防ぐために、2009年より一酸化炭素の判断基準値を一段と厳しく設定しています。

●各機能の搭載については1ページ早見表、またはタイプ別紹介ページ（3〜5ページ）をご確認ください。

LX TYPE

おもな機能

- 大型バックライト液晶（白・ピンク・赤）
- 8段階油量モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 新ひかえめ運転
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ
- おそうじラクラクフィルター

上質な快適空間をお届けする多機能ハイグレードタイプ。

FW-378LX

希望小売価格 42,840円（本体価格 40,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ445×幅430×奥行357mm（置台含む）●質量／11.8kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
10畳まで（16.5m²）	13畳まで（21.5m²）	3.70~0.74kW	40秒着火	9.0L

ウォームシルバー（S）
JANコード：4951272 021414

クールホワイト（W）
JANコード：4951272 021421

FW-478LX

希望小売価格 49,140円（本体価格 46,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm（置台含む）●質量／12.5kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
12畳まで（20.0m²）	17畳まで（28.0m²）	4.70~0.91kW	40秒着火	9.0L

FW-578LX

希望小売価格 56,490円（本体価格 53,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm（置台含む）●質量／12.5kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
15畳まで（25.0m²）	20畳まで（33.0m²）	5.70~1.23kW	45秒着火	9.0L

【FW-478LX】ウォームシルバー（S）
JANコード：4951272 021438
【FW-578LX】ウォームシルバー（S）
JANコード：4951272 021452

【FW-478LX】クールホワイト（W）
JANコード：4951272 021445
【FW-578LX】クールホワイト（W）
JANコード：4951272 021469

FW-678LX

希望小売価格 63,840円（本体価格 60,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm（置台含む）●質量／14.0kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
17畳まで（28.0m²）	24畳まで（39.5m²）	6.70~1.34kW	45秒着火	9.0L

ウォームシルバー（S）
JANコード：4951272 021476

クールホワイト（W）
JANコード：4951272 021483

●FW-678LX　6kW以上の機種については、換気設備のある場所でご使用ください。

L TYPE

おもな機能

- オレンジ液晶
- 給油モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 新ひかえめ運転
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ
- おそうじラクラクフィルター

大容量9Lタンクで快適な使い心地。

FW-368L

希望小売価格 34,440円（本体価格 32,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ445×幅430×奥行357mm（置台含む）●質量／11.1kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
10畳まで（16.5m²）	13畳まで（21.5m²）	3.60~0.74kW	40秒着火	9.0L

プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 020899

ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020905

FW-468L

希望小売価格 40,740円（本体価格 38,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm（置台含む）●質量／11.9kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
12畳まで（20.0m²）	16畳まで（26.5m²）	4.60~0.91kW	40秒着火	9.0L

FW-568L

希望小売価格 47,040円（本体価格 44,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ445×幅466×奥行349mm（置台含む）●質量／11.9kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
15畳まで（25.0m²）	20畳まで（33.0m²）	5.60~1.23kW	45秒着火	9.0L

【FW-468L】プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 020912
【FW-568L】プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 020936

【FW-468L】ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020929
【FW-568L】ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020943

FW-668L

希望小売価格 52,290円（本体価格 49,800円）　PSC対応品

●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm（置台含む）●質量／13.4kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	即暖！	タンク
17畳まで（28.0m²）	23畳まで（38.0m²）	6.60~1.34kW	45秒着火	9.0L

プラチナゴールド（N）
JANコード：4951272 021186

●FW-668L　6kW以上の機種については、換気設備のある場所でご使用ください。

ワンタッチ汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

NE TYPE

おもな機能
- オレンジ液晶
- 給油モニター
- ワンタッチ汚れんキャップ
- ひかえめ運転
- メロディーお知らせ
- おそうじラクラクフィルター

FW-258NE

希望小売価格 27,090円（本体価格 25,800円）

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ393×幅321×奥行311mm（置台含む）●質量／6.9kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
7畳まで（11.5m²）	9畳まで（15.0m²）	2.50~0.68kW	3.5L

即暖！40秒着火

シャインローズ（R）
JANコード：4951272 020776

ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020769

FW-328NE

希望小売価格 29,190円（本体価格 27,800円）

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm（置台含む）●質量／7.5kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
9畳まで（15.0m²）	12畳まで（20.0m²）	3.20~0.74kW	5.0L

即暖！40秒着火

ウォームシルバー（S）
JANコード：4951272 020851

ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020868

FW-438NE

希望小売価格 31,290円（本体価格 29,800円）

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ435×幅436×奥行313mm（置台含む）●質量／8.7kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
11畳まで（18.0m²）	15畳まで（25.0m²）	4.30~0.84kW	5.0L

即暖！40秒着火

ウォームシルバー（S）
JANコード：4951272 020875

ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020882

給油汚れんキャップ付きのスタンダードタイプ。

S TYPE

おもな機能
- グレー液晶
- 給油モニター
- 給油汚れんキャップ
- ひかえめ運転
- メロディーお知らせ（FW-258S、FW-428S）
- おそうじラクラクフィルター（FW-258S、FW-428S）

FW-258S

希望小売価格 26,040円（本体価格 24,800円）

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ393×幅321×奥行311mm（置台含む）●質量／6.9kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
7畳まで（11.5m²）	9畳まで（15.0m²）	2.50~0.68kW	3.5L

即暖！40秒着火

シャインローズ（R）
JANコード：4951272 020714

プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 020691

ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020707

FW-328S

希望小売価格 28,140円（本体価格 26,800円）

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ429×幅371×奥行299mm（置台含む）●質量／7.4kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
9畳まで（15.0m²）	12畳まで（20.0m²）	3.20~0.74kW	5.0L

即暖！40秒着火

プラチナシルバー（S）
JANコード：4951272 020721

ウォームホワイト（W）
JANコード：4951272 020738

FW-428S

希望小売価格 30,240円（本体価格 28,800円）

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ435×幅436×奥行313mm（置台含む）●質量／8.7kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
11畳まで（18.0m²）	15畳まで（25.0m²）	4.20~0.84kW	5.0L

即暖！40秒着火

プラチナゴールド（N）
JANコード：4951272 020752

おもな機能

- 白色バックライト液晶 (FB-356T)
- LED表示 (FB-566LD)
- 給油モニター (FB-356T)
- 8段階油量モニター (FB-566LD)
- ワンタッチ汚れんキャップ
- 新ひかえめ運転
- ノンスパーク点火
- メロディーお知らせ
- おそうじラクラクフィルター

暖かさが見える、温風と放射の2ウェイ暖房。

FB-356T

希望小売価格 43,890円 (本体価格 41,800円)

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ460×幅462×奥行310mm(置台含む) ●質量／10.9kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
9畳まで (15.0m²)	13畳まで (21.5m²)	3.50~0.74kW / 即暖! 40秒着火	6.0L

プラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 018292

ウォームホワイト(W)
JANコード:4951272 018308

FB-566LD

希望小売価格 61,740円 (本体価格 58,800円)

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ455×幅527×奥行357mm(置台含む) ●質量／14.5kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
15畳まで (25.0m²)	20畳まで (33.0m²)	5.60~1.34kW / 即暖! 45秒着火	9.0L

プラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 018315

プラチナブラウン(T)
JANコード:4951272 018322

業務用石油ストーブ

FM SERIES

おもな機能

- LED表示
- 油量計
- 秒速消臭システム
- 低騒音化ボックス構造
- ノンスパーク点火
- 6時間延長機能
- タイマー運転

広い空間に最適なパワフル暖房。

FM-105F

希望小売価格 94,290円 (本体価格 89,800円)

PSC対応品

●本体外形寸法／高さ665×幅456×奥行546mm(置台含む) ●質量／16.4kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
26畳まで (43.0m²)	35畳まで (58.0m²)	10.00~3.50kW / 即暖! 80秒着火	13.0L

熱くならない天板

メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 021001

プラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 020998

FM-195F

希望小売価格 104,790円 (本体価格 99,800円)

●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む) ●質量／19.0kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
47畳まで (77.5m²)	65畳まで (107.5m²)	18.50~5.60kW / 即暖! 80秒着火	19.0L

熱くならない天板

メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 021025

プラチナシルバー(S)
JANコード:4951272 021018

FM-195N

希望小売価格 99,540円 (本体価格 94,800円)

●本体外形寸法／高さ724×幅507×奥行581mm(置台含む) ●質量／18.3kg

暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	暖房出力	タンク
47畳まで (77.5m²)	65畳まで (107.5m²)	18.50~5.60kW / 即暖! 80秒着火	19.0L

天板が熱くなります。

メタリックグレー(H)
JANコード:4951272 021032

●FM-105F
6kW以上の機種については、換気設備のある場所でご使用ください。

●FM-195F・195N 排気筒の取り付けについて
12kW以上の機種については、開放店舗等以外でご使用になる場合、煙突(別売りの排気筒取付セット必要)を取り付けるか、排気フードのある場所でご使用ください。なお、排気筒取付セットのご購入、取り付けについてはお買い上げの販売店などにご相談ください。

家庭用石油ファンヒーター　仕様一覧

シリーズ	型式	暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW) 最大～最小	燃料消費量(L/h) 最大～最小	燃焼継続時間(h) 大火力～小火力	消費電力(W)(50/60Hz) 大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	運転音(dB) 最大～最小	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
LX	FW-378LX	10畳まで	13畳まで	9.0	11.8	3.70～0.74	0.360～0.072	25.0～125.0	129/129	62/62	390/390	1.0/1.0	37～24	445×430×357
	FW-478LX	12畳まで	17畳まで	9.0	12.5	4.70～0.91	0.457～0.088	19.7～102.3	153/153	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-578LX	15畳まで	20畳まで	9.0	12.5	5.70～1.23	0.554～0.120	16.2～75.0	191/191	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-678LX	17畳まで	24畳まで	9.0	14.0	6.70～1.34	0.651～0.130	13.8～69.2	215/215	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
L	FW-368L	10畳まで	13畳まで	9.0	11.1	3.60～0.74	0.350～0.072	25.7～125.0	128/128	62/62	390/390	1.0/1.0	37～24	445×430×357
	FW-468L	12畳まで	16畳まで	9.0	11.9	4.60～0.91	0.447～0.088	20.1～102.3	152/152	70/70	390/390	1.0/1.0	39～24	445×466×349
	FW-568L	15畳まで	20畳まで	9.0	11.9	5.60～1.23	0.544～0.120	16.5～75.0	190/190	80/80	420/420	1.0/1.0	41～25	445×466×349
	FW-668L	17畳まで	23畳まで	9.0	13.4	6.60～1.34	0.642～0.130	14.0～69.2	214/214	92/92	420/420	1.0/1.0	42～26	455×527×357
NE	FW-258NE	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-328NE	9畳まで	12畳まで	5.0	7.5	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-438NE	11畳まで	15畳まで	5.0	8.7	4.30～0.84	0.418～0.082	12.0～61.0	143/143	62/62	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
S	FW-258S	7畳まで	9畳まで	3.5	6.9	2.50～0.68	0.243～0.066	14.4～53.0	82/82	49/49	390/390	1.0/1.0	33～23	393×321×311
	FW-328S	9畳まで	12畳まで	5.0	7.4	3.20～0.74	0.311～0.072	16.1～69.4	98/98	52/52	390/390	1.0/1.0	35～24	429×371×299
	FW-428S	11畳まで	15畳まで	5.0	8.7	4.20～0.84	0.408～0.082	12.3～61.0	143/143	62/62	390/390	1.0/1.0	39～25	435×436×313
FB	FB-356T	9畳まで	13畳まで	6.0	10.9	3.50～0.74	0.340～0.072	17.6～83.3	134/134	69/69	390/390	0.8/0.8	39～27	460×462×310
	FB-566LD	15畳まで	20畳まで	9.0	14.5	5.60～1.34	0.544～0.130	16.5～69.2	195/195	86/86	420/420	1.0/1.0※	39～25	455×527×357

業務用石油ストーブ　仕様一覧

シリーズ	型式	暖房のめやす 木造	暖房のめやす コンクリート	タンク容量(L)	質量(kg)	暖房出力(kW) 最大～最小	燃料消費量(L/h) 最大～最小	燃焼継続時間(h) 大火力～小火力	消費電力(W)(50/60Hz) 大火力時	小火力時	最大(点火時)	待機時	運転音(dB) 最大～最小	本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm)
FM	FM-105F	26畳まで	35畳まで	13.0	16.4	10.00～3.50	0.972～0.340	13.4～38.2	265/265	140/140	935/935	1.1/1.1	45～34	665×456×546
	FM-195F	47畳まで	65畳まで	19.0	19.0	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	448/448	205/205	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581
	FM-195N	47畳まで	65畳まで	19.0	18.3	18.50～5.60	1.80～0.544	10.5～34.9	413/413	180/180	950/950	1.1/1.1	50～37	724×507×581

●電源は全機種　単相100V(50/60Hz)　※時計表示の点灯時は1.2W/1.2W。

安全装置　不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置(FM-195Nを除く)、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置(FMシリーズを除く)

家庭用石油ファンヒーター　別売部品

別売部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、**型式・部品名をはっきりと**お伝えください。また、インターネットでもご注文いただけます。http://www.dainichi-net.co.jp/support/

カートリッジタンク
(ワンタッチ汚れんキャップ付き)

タンク容量　3.5L、5.0L
希望小売価格 **3,150円** 本体価格3,000円

タンク容量　6.0L、9.0L
希望小売価格 **4,200円** 本体価格4,000円

カートリッジタンク
(給油汚れんキャップ付き)

タンク容量　3.5L、5.0L
希望小売価格 **3,150円** 本体価格3,000円

タンク容量　9.0L
希望小売価格 **4,200円** 本体価格4,000円

カートリッジタンクは同じ容量でも型式によって適合品が異なります。

タンク口金
(ワンタッチ汚れんキャップ)

希望小売価格 **840円** 本体価格800円

※キャップの色は型式によって異なります。

タンク口金
(給油汚れんキャップ)

希望小売価格 **840円** 本体価格800円

ファンフィルター
(おそうじラクラクフィルター)

希望小売価格 **1,050円** 本体価格1,000円

FW-678LX、FW-668L、FB-566LD
希望小売価格 **1,260円** 本体価格1,200円

油フィルター

希望小売価格 **525円** 本体価格500円

スポイト

希望小売価格 **173円** 本体価格165円

PSC 対応品

PSCマーク(特定製品)について

●灯油の消費量が12kW以下の機器が対象になります。

石油暖房機器は消費生活用製品安全法の特定製品として指定され、国により安全基準が定められています。PSCマークは国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークで、販売事業者は平成23年4月1日からPSCマークの表示のない石油暖房機器を販売することができなくなりました。ダイニチは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了し、適合した製品となっています。

新技術基準のポイント

家庭用石油ファンヒーターのみ

- **カートリッジタンクのふたの改善**(閉止が音、目視または感触で確認できること)
- **給油時消火装置**　給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いたとき、自動的に消火します。

家庭用石油ファンヒーター、業務用石油ストーブ共通

- **不完全燃焼防止装置の作動強化**
  燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止します。
- **不完全燃焼防止装置が連続作動した場合の通知機能**
  連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動したときに、連続して作動したことをお知らせします。
- **不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック)**
  不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動すると、通常の操作により再び点火する状態にならないようにします。

このマークは自然通気形開放式石油ストーブおよび石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生。安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、お客様が「ホッと」暖まることができるとの意味が込められています。

3年保証のご説明

(1)3年保証は次の各機種に適用されます。
・家庭用石油ファンヒーター・加湿器
＊業務用石油ストーブFMシリーズは1年保証となります。
(2)保証期間は保証書記載のご購入日より3年間です。
(例:平成24年10月1日にご購入のケースでは、平成27年9月30日まで)
(3)保証対象は製品本体とし、お客様の通常の使用において正常なご使用ができなくなった不具合に対し、無償で修理いたします。
(4)3年保証をお受けになるには、ご購入日記載の保証書が必要です。修理をお申し付けになる際にご提示ください。保証書のない場合、また、購入日記載のない場合は適用されません。
(5)保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、不当な修理・改造による故障や損傷
②お買い上げ後の移動・落下などによる本体の故障や損傷、およびカートリッジタンク、口金の損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)などによる故障や損傷
④異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)、ほこり、水、ガソリン、シリコーン配合商品が原因などによる故障や損傷
⑤変質灯油・不純灯油使用による気化器の故障や損傷
⑥消耗部品の取り替え
⑦定期点検の費用
⑧一般家庭用以外(たとえば、業務用の長時間使用、車輌、船舶への搭載)に使用されたときの故障や損傷
⑨保証書の提示がないとき
⑩保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のないとき、あるいは字句を書き替えられたとき。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状、領収書などの提示がないとき
(6)その他、使用に際しては取扱説明書及び保証書記載の注意事項をよく読み、正しい使用をお守りください。

補修用性能部品保有期間 製造打切り後9年保有しています。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ガソリン使用禁止	必ず灯油をご使用ください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
スプレー缶厳禁	スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風や熱気のあたるところに放置しないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発し、危険です。
衣類乾燥厳禁	衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。
換気必要	時々(1時間に1～2回程度)窓を開けて換気してください。
給油時消火	給油は必ず消火してから行なってください。火災のおそれがあります。
油漏れ確認	口金・給油口ふたは確実に閉めてください。

家庭用石油ファンヒーター
口金を下にして油漏れがないことを確かめてください。

業務用石油ストーブ
・ポリタンクで直接給油厳禁
・油量計の「満」を超える給油厳禁

●理・美容院、クリーニング店、はんだ付作業所、メッキ・塗装工場などスプレーや化学薬品を使う場所での使用は避けてください。 ●標高1,000m以上の高地では使用しないでください。

暖房のめやすについて
室内外温度差15℃の「温暖地」(東京、大阪など)を基準にしています。「木造」とは木造戸建住宅、「コンクリート」とはコンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります)

このマークは、一般財団法人 日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査に合格したことを証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついていることをお確かめください。

石油ファンヒーターを長く、快適にお使いいただくために。

※詳しくは製品に同梱の取扱説明書、またはチラシをご覧ください。

シリコーン配合製品にご注意を

ファンヒーターを使用している部屋や隣接する部屋ではシリコーン配合製品は使用しないでください。着火ミスや途中消火、換気サイン点滅の原因になります。とくにヘアケア商品等については、使用上の注意をご確認ください。

新しい灯油をお使いください

変質灯油(持ち越した灯油など)や不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)の使用は故障の原因となります。新しい灯油を使用し、灯油専用容器で保管しましょう。

結露などによる水混入にご注意を

ポリタンクに入り込んだ雨水やカートリッジタンク内の結露で発生した水が、油フィルターや油受皿内に流入して着火不良などの原因になることがあります。その場合は、別売のスポイトなどで水を抜いてください。

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検を!

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●置台に油だまりがある
●白煙がでたり、強いニオイがする
●炎が異常に赤い
●強燃焼でも暖まらない
●その他の異常・故障がある

◎このカタログに掲載の全商品の価格には、配達・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
◎仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
◎カタログ掲載の商品の色は、印刷の関係上、多少実物と異なることがあります。
◎このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。
◎本カタログに掲載の商品は日本国内仕様ですので、日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

ダイニチ工業(株)は、全社で品質マネジメントシステムに関する国際規格「ISO9001」の認証を取得しています。
ダイニチ工業(株)本社・工場・配送センターは、環境マネジメントシステムに関する国際規格「ISO14001」の認証を取得しています。

ダイニチ工業株式会社
〒950-1295 新潟市南区北田中780-6

お客様ご相談窓口 0120-468-110
受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00
(土、日、祝日は除く)

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報は、お問い合わせへの対応や修理及びその確認などに利用し、適切に管理いたします。●修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供・開示することはありません。

●ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

■お求めはー

環境に配慮した植物油インキを使用しています。

FH-2012

このカタログの記載内容は、平成24年10月現在のものです。